

**4in1**

- ✓ Elektrodenschweißen (MMA)
- ✓ Fülldrahtschweißen
- ✓ MIG Schweißen
- ✓ TIG Schweißen



Gasflasche nicht im Lieferumfang



**OPTIONALES ZUBEHÖR**

SCHWEISSELEKTRODENSET  
25 Stück Ø 3,2 mm und  
25 Stück Ø 4,0 mm



2x 25 Stück

Artikelnummer: 7906619701  
EAN: 4014915228059

**INKLUSIVE**



PRODUKTDATEN	
Abmessungen L x B x H	370 x 155 x 280 mm
Schweißdraht	0,6 – 0,9 mm
Arbeitsstrom	30 - 120 (MIG) 15 - 120 (MMA und LIFT TIG)
Leerlaufspannung	87 V (MIG und MMA) 13 (LIFT TIG)
Netzspannung	230 V~ / 50 / 60 Hz

LOGISTISCHE DATEN	
Gewicht netto / brutto	6,4 / 8 kg
Abmessung Verpackung	410 x 200 x 320 mm
Artikelnummer	5906608901
EAN	4046664137610
20 Container	880 Stück
40 Container	1800 Stück
40 HQ Container	2000 Stück



120 A Spitzenstromstärke

Stromstärke stufenlos einstellbar

**OPTIONALES ZUBEHÖR**

**AUTOMATIK SCHWEISSELHM**



AWH380  
Artikelnummer:  
7906602701  
EAN:  
4046664073680



AWH500FL  
Artikelnummer:  
7906617701  
EAN:  
4014915225836



AWH500BL  
Artikelnummer:  
7906616701  
EAN:  
4014915225843

**120 A MULTISCHWEISSGERÄT**

- 230 V Schweißgerät für Fülldraht, MIG (120 A), MMA (70 A) und LIFT TIG (70 A) Schweißverfahren
- 120 A Spitzenstromstärke
- Stromstärke stufenlos einstellbar
- Zum Schweißen von Edelstahl, Stahl und Eisen
- Inkl. 0,45kg 0,8mm Fülldrahtspule
- MIG-Brenner mit 2 m Schlauchpaket (TIG Schlauchpaket optional erhältlich)
- Platz für Schutzgasflasche im Inneren des Schweißgerätes
- Druckregler mit Manometer
- Inkl. zwei Schweißdüsen mit 0,6 und 0,8 mm (1 vormontiert), Schweißschirm und Schlackehammer mit Drahtbürste



**ANWENDUNGSBEISPIELE  
GEEIGNET FÜR**

Stahl  
(Stahlkonstruktion)



Edelstahl  
(Balkongeländer)



verzinktes Metall  
(Gartentor)



Gusswerkstoffe  
(Grauguss-Krümmter Autoteil)



Druckminderer mit Manometer

Stufenloser Drahtvorschub

Transportgriff

Thermowächter mit Kontrollleuchte

Gehäuseschlitz zur optimalen Kühlung

Massekabel

**ELEKTRODENSCHWEISSEN**



**FÜLLDRAHTSCHWEISSEN**



**MIG SCHWEISSEN**



**TIG SCHWEISSEN**



**PRODUKT-DETAILS**




Leichtgewicht

Transportabel



Gasflasche im Gerät verstaubar

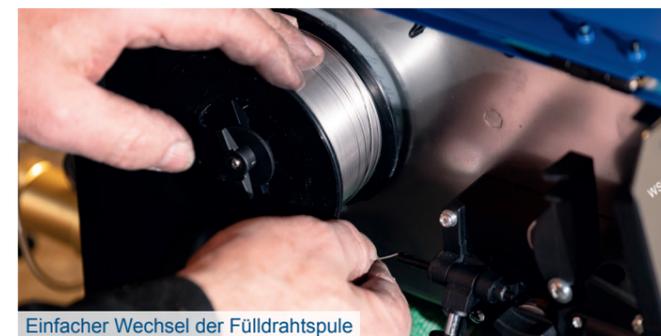

Einfacher Wechsel der Fülldrahtspule